DESDE 1988
BRINDANDO CALIDAD



DISMAT

TUBOS Y CONEXIONES PVC

MANUAL TÉCNICO DE

TUBERÍAS PVC

HECHO EN BOLIVIA

PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN:

IBNORCA

NB 213 - Presión PVC - Tipo 1 Grado 1

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
CLASE 6 - Presión de trabajo a 23°C 6 Kg/Cm² - 85.30 psi - 60 mca			
3″	88.70	2.90	Barra 6 Mts
4″	114.07	3.40	Barra 6 Mts
6″	168.00	4.50	Barra 6 Mts
8″	218.70	5.30	Barra 6 Mts
10″	272.67	6.60	Barra 6 Mts
12″	323.47	7.80	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
CLASE 9 - Presión de trabajo a 23°C 9 Kg/Cm² - 128 psi - 90 mca			
2″	60.17	2.50	Barra 6 Mts
2 1/2″	72.84	3.00	Barra 6 Mts
3″	88.70	3.50	Barra 6 Mts
4″	114.07	4.50	Barra 6 Mts
6″	168.00	6.60	Barra 6 Mts
8″	218.70	7.80	Barra 6 Mts
10″	272.67	9.70	Barra 6 Mts
12″	323.47	11.50	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
CLASE 12 - Presión de trabajo a 23°C 12 Kg/Cm² -170 psi-120 mca			
1 1/2″	48.11	2.50	Barra 6 Mts
2″	60.17	3.10	Barra 6 Mts
2 1/2″	72.84	3.90	Barra 6 Mts
3″	88.70	4.60	Barra 6 Mts
4″	114.07	6.00	Barra 6 Mts
6″	168.00	8.80	Barra 6 Mts
8″	218.70	10.30	Barra 6 Mts
10″	272.67	12.80	Barra 6 Mts
12″	323.47	15.20	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
CLASE 15 - Presión de trabajo a 23°C 15 Kg/Cm² -213 psi- 150 mca			
1/2″	21.24	1.70	Barra 6 Mts
3/4″	26.57	1.90	Barra 6 Mts
1″	33.27	2.20	Barra 6 Mts
1 1/2″	48.11	3.10	Barra 6 Mts
2″	60.17	3.90	Barra 6 Mts
2 1/2″	72.84	4.80	Barra 6 Mts
3″	88.70	5.70	Barra 6 Mts
4″	114.07	7.30	Barra 6 Mts
6″	168.00	10.80	Barra 6 Mts
8″	218.70	12.60	Barra 6 Mts
10″	272.67	15.70	Barra 6 Mts
12″	323.47	18.70	Barra 6 Mts

NB 888 - ASTM D 2241 - Presión PVC Tipo 1 Grado 1

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
SDR 41 - Presión de trabajo a 23°C 7.14 Kg/Cm² - 101 psi - 71 mca			
4″	114.07	2.80	Barra 6 Mts
6″	168.00	4.10	Barra 6 Mts
8″	218.70	5.30	Barra 6 Mts
10″	272.67	6.70	Barra 6 Mts
12″	323.47	7.90	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
SDR 26 - Presión de trabajo a 23°C 11.22 Kg/Cm² - 160 psi- 112 mca			
1″	33.27	1.50	Barra 6 Mts
1 1/2″	48.11	1.90	Barra 6 Mts
2″	60.17	2.30	Barra 6 Mts
2 1/2″	72.84	2.80	Barra 6 Mts
3″	88.70	3.40	Barra 6 Mts
4″	114.07	4.40	Barra 6 Mts
6″	168.00	6.50	Barra 6 Mts
8″	218.70	8.40	Barra 6 Mts
10″	272.67	10.50	Barra 6 Mts
12″	323.47	12.50	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
SDR 21 - Presión de trabajo a 23°C 14.28 Kg/Cm² -203 psi- 142 mca			
3/4″	26.57	1.50	Barra 6 Mts
1″	33.27	1.60	Barra 6 Mts
1 1/2″	48.11	2.30	Barra 6 Mts
2″	60.17	2.90	Barra 6 Mts
2 1/2″	72.84	3.50	Barra 6 Mts
3″	88.70	4.30	Barra 6 Mts
4″	114.07	5.40	Barra 6 Mts
6″	168.00	8.00	Barra 6 Mts
8″	218.70	10.40	Barra 6 Mts
10″	272.67	13.00	Barra 6 Mts
12″	323.47	15.40	Barra 6 Mts

NB 1069 - ASTM D 1785 - Presión PVC Tipo 1 Grado 1

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Presión de Trabajo (Kg/cm²)
ESQUEMA 40 - Unidad Comercial Standard Barra 6 Mts			
1/2″	21.24	2.77	42.22
3/4″	26.57	2.87	33.75
1″	33.27	3.38	31.61
1 1/4″	42.03	3.56	26.00
1 1/2″	48.11	3.68	23.25
2″	60.17	3.91	19.68
2 1/2″	72.84	5.16	21.11
3″	88.70	5.49	18.25
4″	114.07	6.02	15.50
6″	168.00	7.11	12.64
8″	218.70	8.18	11.22
10″	272.67	9.27	9.89
12″	323.47	10.31	9.18

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Presión de Trabajo (Kg/cm²)
ESQUEMA 80 - Unidad Comercial Standard Barra 6 Mts			
2″	60.17	5.54	28.14
3″	88.70	7.62	26.00
4″	114.07	8.56	22.54
6″	168.00	10.97	19.68
8″	218.70	12.70	17.54
10″	272.67	15.06	16.21
12″	323.47	17.45	16.21

Producto Certificado
Sello IBNORCA

NB 1070 - ASTM D 3034 - Alcantarillado PVC Tipo 1 Grado 1

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
SDR 41 - Rigidez Anular 190 kPa - 28 psi			
6″	159.10	3.90	Barra 6 Mts
8″	213.10	5.20	Barra 6 Mts
10″	266.30	6.50	Barra 6 Mts
12″	317.00	7.70	Barra 6 Mts

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
SDR 35 - Rigidez Anular 320 kPa - 46 psi			
4″	106.80	3.00	Barra 6 Mts
6″	159.10	4.60	Barra 6 Mts
8″	213.10	6.10	Barra 6 Mts
10″	266.30	7.60	Barra 6 Mts
12″	317.00	9.10	Barra 6 Mts

Desagüe Domiciliario PVC Tipo 1 Grado 1

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)	Espesor de Pared Mínimo (mm)	Unidad Comercial Standard
DESAGÜE Sanitario			
1 1/2″	40.80	1.50	Barra 4 Mts
2″	53.80	1.60	Barra 4 Mts
2 1/2″	67.30	1.70	Barra 4 Mts
3″	79.80	1.80	Barra 4 Mts
4″	104.80	2.00	Barra 4 Mts
6″	168.00	3.00	Barra 4 Mts

Rendimiento estimado de pegamento y Limpiador PVC por Litro


Diámetro Nominal (pulg)	Cantidad de Uniones	Diámetro Nominal (pulg)	Cantidad de Uniones
Pegamento PVC		Limpiador PVC	
1/2″	380	1/2″	760
3/4″	240	3/4″	480
1″	200	1″	400
1 1/2″	100	1 1/2″	200
2″	60	2″	120
2 1/2″	48	2 1/2″	96
3″	40	3″	80
4″	32	4″	64
6″	12	6″	24
8″	4	8″	8
10″	3	10″	6
12″	2	12″	4

Rendimiento estimado de Lubricante por envase (500 gr)

Diámetro Nominal (pulg)	Cantidad de Uniones	Diámetro Nominal (pulg)	Cantidad de Uniones
Lubricante para unión de tuberías			
1 1/2″	220	6″	45
2″	200	8″	30
2 1/2″	180	10″	20
3″	160	12″	15
4″	100		


Tipos de Uniones

Unión Roscada
ROSCA - ANSI Standard - NPT B 2.1




l - *longitud de rosca según Norma*

Unión Soldable
Pegamento PVC - ASTM D 2672

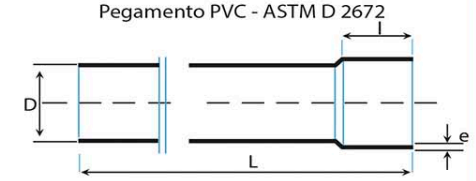

l - *longitud de campana según Norma*

Unión Flexible (Anillo de Goma)
Tipo Rieber Gasket
ASTM D 2241 - BS 2494

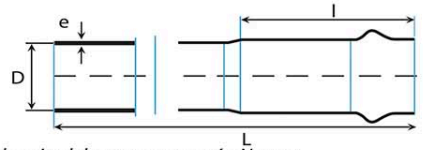

l - *longitud de campana según Norma*

Transporte y Almacenamiento

1 Manipulación de la Tubería

Transporte los tubos sin arrastrarlos por el suelo.



CORRECTO



INCORRECTO

Carguío de la Tubería

Durante la carga y descarga de la tubería no los arroje contra ninguna superficie ni los golpee.



CORRECTO



INCORRECTO

Coloque los tubos sobre la superficie con cuidado

2 Altura Máxima para el Almacenamiento


Para apilar tubería sobre tierra nivelada o piso duro utilice un máximo de 1.00 mt sobre la superficie



CORRECTO



INCORRECTO



Traslape la junta de las campanas para evitar su deformación

Recomendaciones de Almacenamiento

Para tener un óptimo sistema de almacenamiento de las tuberías por períodos superiores a los cinco días al aire libre, se recomienda una cubierta que no permita el paso de luz directa, y que tenga suficiente ventilación tomando en cuenta la altura máxima recomendada de un metro.



COCHABAMBA

Av. Libertador Bolivar Nº 1368 Ed. Libertador PB
Telf.: (591-4) 4294949
Email: central@dismat.com.bo
Fábrica: Zona El Paso, calle innominada s/n
Telf.: (591-4)4794663

LA PAZ

Estados Unidos Nº 1286 (Miraflores)
Telf.: (591-2) 2246491
Email: lapaz@dismat.com.bo

SANTA CRUZ

4to. Anillo Nº 3390 entre Av. Piraí y
Radial 17 1/2 (Barrio Las Palmas)
Telf.: (591-3)3512650
Email: stacruz@dismat.com.bo

VISÍTENOS EN:

/DismatSRL

www.dismat.com.bo

DESDE 1988 BRINDANDO CALIDAD

VERSIÓN 3/2022